



PARALON by **CONFIDENCE AND LIGHT**



PARALON

APPLIQUE, BANDEAU, CORNICHE
WALL-MOUNTED LUMINAIRE, STRIP LIGHT, CORNICE LIGHT

DESCRIPTION / DESCRIPTION

- Éclairage indirect/direct
- 2 lampes fluorescentes compactes (36,55 ou 80 W) ou 2 tubes fluorescents (28, 35, 54 ou 80 W)
- Ballast électronique dimmable
- Diffusion directe par Plaque prismatique extrudée PRISTECH® d'uniformisation du flux & perforation basse luminance à maille carrée
- Verre trempé anti-poussière
- Carrés de couleur en face avant
- *Indirect/direct light emission*
- *2 fluorescent compact lamps (36, 55 or 80 W) or 2 fluorescent tubes (28, 35, 54 or 80 W)*
- *HF electronic control gear*
- *Extruded prismatic plate PRISTECH® & low luminance perforation for direct lighting*
- *Anti-dust hardened float glass*
- *Coloured squares on the front*


LES FINITIONS / FINISHES

- Blanc satiné 
- Argent 9006 satiné 
- Autre couleur sur demande
- Grille inox ou blanc satiné

- Perforation en face avant







- *Powder coated satin white*
- *Powder coated satin silver (9006)*
- *Other colours on request*
- *Stainless steel or powder coated satin white mesh*
- *Perforations on the front*

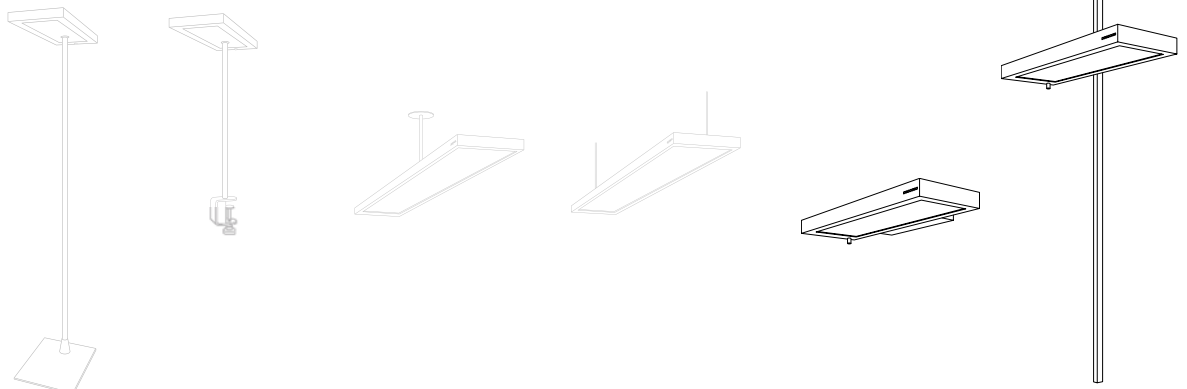

LES VERSIONS / VERSIONS


- Appliques murales
- Bandeaux avec mise en jonction ou isolés
- Appliques sur mâts techniques
- Adaptation sur mobilier
- Corniches (fixation directe sur la paroi sans boîtier mural)
- *Wall-mounted*
- *Strip lights (joined together or stand-alone)*
- *Mounting on power poles*
- *Adaptations on furniture*
- *Cornice lights (direct fixing on the wall without wall box)*

LES OPTIONS / OPTIONS

- Relais électronique de relance 
- Commande à distance radio 
- Détection de présence/capteur de luminosité EcoDim 
- Commande par boîtier déporté 
- *Electronic timer switch*
- *Radio transmission technology*
- *EcoDim sensor/light sensitive cell*
- *Remote control*

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES / SPECIFIC APPLICATIONS


- Éclairage Tertiaire
- Circulations
- Salles de réunions
- Espaces ouverts sur mâts techniques
- *Office lighting*
- *Corridors*
- *Meeting rooms*
- *Open spaces on power poles*

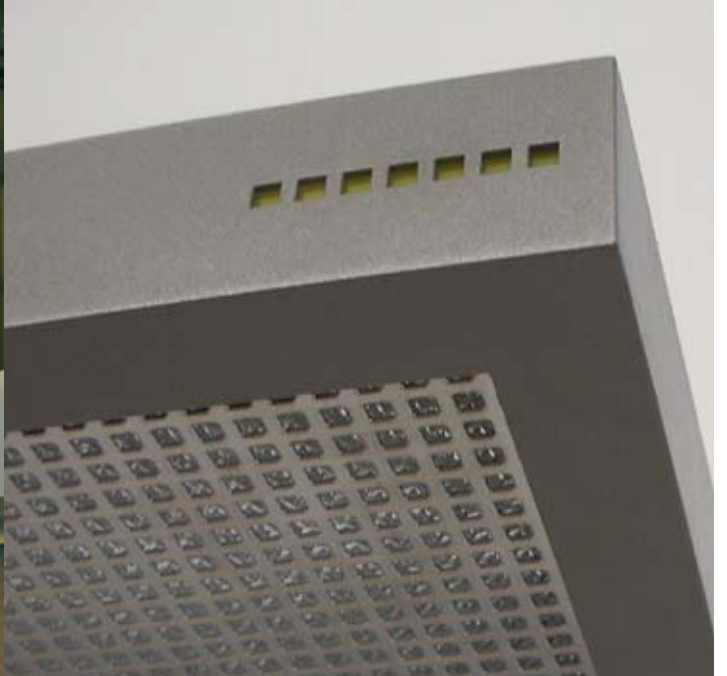


PARALON FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONS / DIMENSIONS

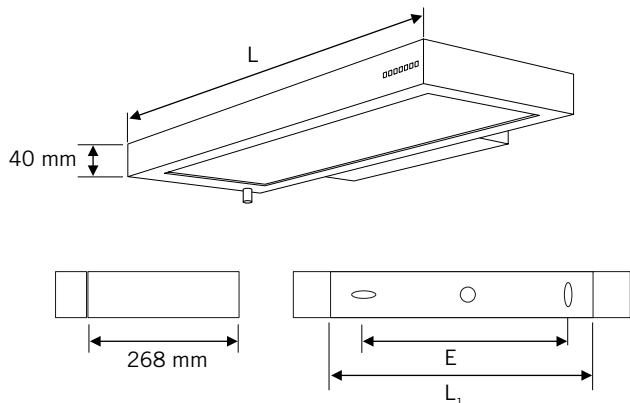

Appliques - Bandeaux (avec boîtier interface sur la paroi)
Wall-mounted luminaires - Strip lights (with interface box on the wall)



Corniches (fixation directe sur la paroi sans boîtier mural)
Cornice lights (Mounting directly on the wall without wall box)

LES RÉFÉRENCES / ARTICLE NUMBER



Désignation Description	Référence Article number	Équipement Equipment	Culot Lampholder	Longueur Length mm (L)	Boîtier mural Wall box mm (L1)	Nombre points fixation / Number of fixing points	Entraxe entre les points de fixation / Distance between the points - mm	Poids Weight (kg)
Appliques lampes fluorescentes Wall-mounted luminaire Fluorescent lamp	A.PNV.236...	2X36 W	2G11	490	300	2	246	5
	A.PNV.255...	2X55 W	2G11	590	300	2	246	5
	A.PNV.280.	2X80 W	2G11	630	300	2	246	6
Appliques tubes fluorescentes Wall-mounted luminaire Fluorescent tube	A.PNV.228...	2X28 W	G5	1300	980	5	222	10
	A.PNV.235...	2X35 W	G5	1600	980	5	222	11
	A.PNV.254...	2X54 W	G5	1300	980	5	222	10
	A.PNV.280.G5...	2X80 W	G5	1600	980	5	222	11

Interface de jonction Set for linear mounting A.PNV.JX...


Bandeau Strip lights B.PNV...

Corniche Cornice Lamps CL.PNV...

PHOTOMÉTRIE & NORMES PHOTOMETRY & STANDARDS

- Classe 1  IP 20 850° 
- NF-EN 60.598-1 Luminaires
Règles générales et généralités sur les essais
- NF-EN-60.598-2.1 Luminaires
Règles particulières section un - luminaires fixes à usage général

- Class 1  IP 20 850° 
- NF-EN 60.598-1 - Luminaires
General rules and general points about the tests
- NF-EN-60.598-2.1 luminaires
Special rules section one - fixed luminaires for general use

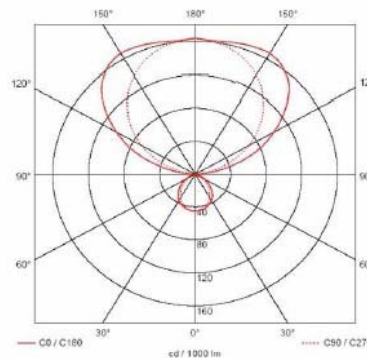

CONFIDENCE AND LIGHT

www.confidenceandlight.com

Siège Social

3, rue Boch - BP 41
45240 La Ferté Saint-Aubin France
Tél. + 33 (0)2 38 76 67 75 Fax + 33 (0)2 38 49 63 82
contact@confidenceandlight.com

Agence Paris

86, rue du Cherche-Midi 75006 Paris France
Tél. + 33 (0)1 42 22 35 35 Fax + 33 (0)1 42 22 35 36
paris@confidenceandlight.com